


■JPI規格フランジ JPI-7S-15-93

クラス150フランジ寸法表(平面座の場合)

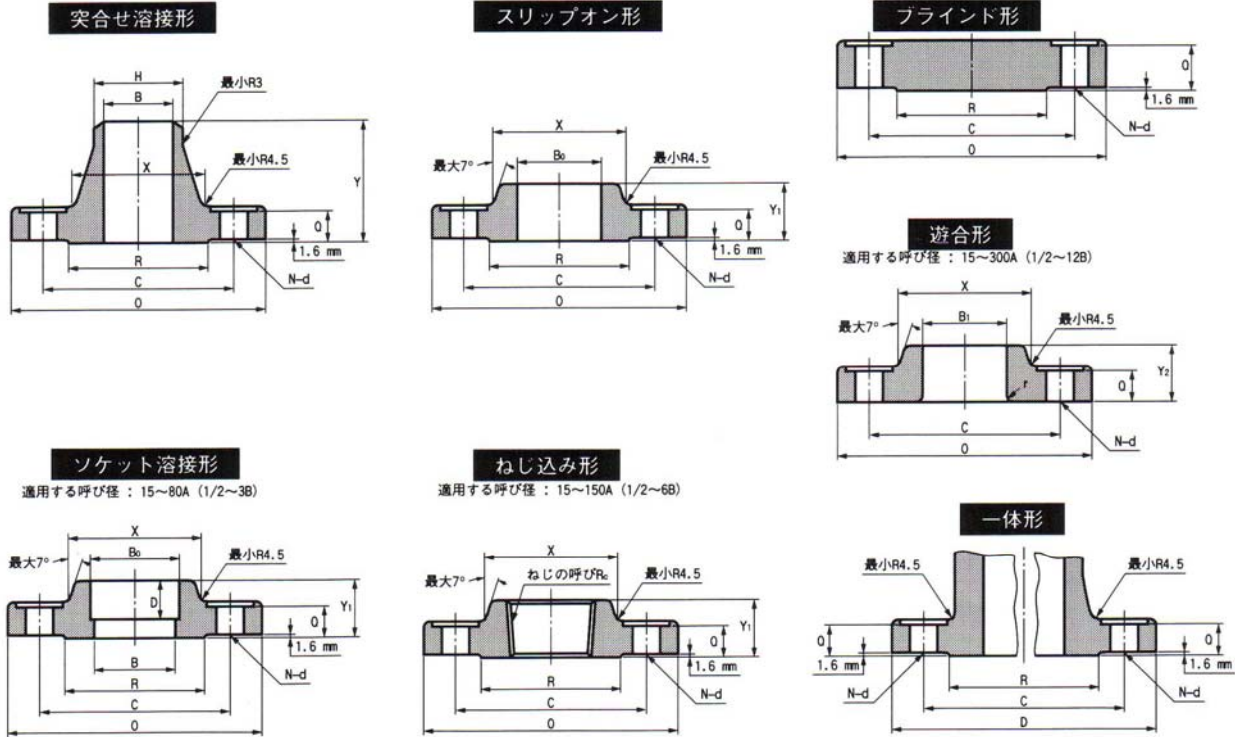

単位:mm

呼び径	外径	内径			ハブ元の径	ハブ先の径	座の径	厚さ(最小)	全長			ソケットの深さ	隅の半径	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	ボルトの長さ(参考)		
		スリップオン形	突合せ溶接形	遊合形					スリップオン形	遊合形	突合せ溶接形			中心円の径	穴の数	穴の径		スタットボルト	六角ボルト	
A	B	D	Bo	B	B1	X	H	R	Q	Y1	Y2	Y	D	r	C	N	d			
15	1/2	89	22.2	16.1	23.4	30.0	21.7	35.1	11.5	16	16	47.8	10	3	60.5	4	16	1/2_13UNC	60	50
20	3/4	99	27.7	21.4	28.9	38.0	27.2	42.9	13.0	16	16	52.3	11	3	69.8	4	16	1/2_13UNC	65	55
25	1	108	34.5	27.2	35.6	49.5	34.0	50.8	14.5	18	18	55.6	13	3	79.2	4	16	1/2_13UNC	65	55
(32)	(1 1/4)	117	43.2	35.5	44.3	58.5	42.7	63.5	16.0	21	21	57.2	14	5	88.9	4	16	1/2_13UNC	70	60
40	1 1/2	127	49.1	41.2	50.4	65.0	48.6	73.2	18.0	22	22	62.0	16	6	98.6	4	16	1/2_13UNC	75	65
50	2	152	61.1	52.7	62.7	77.5	60.5	91.9	19.5	25	25	63.5	18	8	120.6	4	19	5/8_11UNC	80	70
65	2 1/2	178	77.1	65.9	78.7	90.5	76.3	104.6	22.5	28	28	69.8	19	8	139.7	4	19	5/8_11UNC	90	75
80	3	190	90.0	78.1	91.6	108	89.1	127.0	24.0	30	30	69.8	21	10	152.4	4	19	5/8_11UNC	90	80
(90)	(3 1/2)	216	102.6	90.2	104.1	122	101.6	139.7	24.0	32	32	71.4	-	10	177.8	8	19	5/8_11UNC	90	80
100	4	229	115.4	102.3	116.9	135	114.3	157.2	24.0	33	33	76.2	-	11	190.5	8	19	5/8_11UNC	90	80
(125)	(5)	254	141.2	126.6	143.0	164	139.8	185.6	24.0	37	37	88.9	-	11	215.9	8	22	3/4_10UNC	95	85
150	6	279	166.6	151.0	168.4	192	165.2	215.9	25.5	40	40	88.9	-	13	241.3	8	22	3/4_10UNC	100	85
200	8	343	218.0	199.9	219.5	246	216.3	269.7	28.5	44	44	101.6	-	13	298.4	8	22	3/4_10UNC	105	90
250	10	406	269.5	248.8	271.7	305	267.4	323.8	30.5	49	49	101.6	-	13	362.0	12	26	7/8_9UNC	115	100
300	12	483	321.0	297.9	322.8	365	318.5	381.0	32.0	56	56	114.3	-	13	431.8	12	26	7/8_9UNC	120	105
350	14	535	358.1			400	355.6	412.8	35.5	57	-	127.0	-	-	476.2	12	29	1_8UNC	135	115
400	16	595	409.0			457	406.4	469.9	37.0	64	-	127.0	-	-	539.8	16	29	1_8UNC	135	120
450	18	635	460.0			505	457.2	533.4	40.0	68	-	139.7	-	-	577.8	16	32	1 1/8_8UN	150	130
500	20	700	511.0			559	508.0	584.2	43.0	73	-	144.5	-	-	635.0	20	32	1 1/8_8UN	160	135
600	24	815	613.0			663	609.6	692.2	48.0	83	-	152.4	-	-	749.3	20	35	1 1/4_8UN	175	150

備考 1. 呼び径200A(12B)以下の内径寸法(B)は、スケジュール40の管の内径寸法による。
2. ねじ込み形フランジのねじの種類は、JIS B0203のRcとする。